


Cordons RJ45

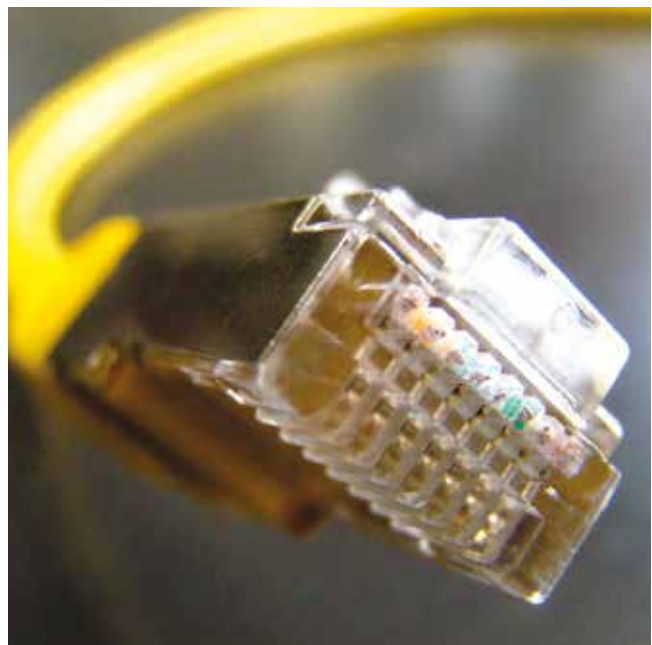

Caractéristiques communes

- ▶ Application VDI (Voix - Données - Images)
- ▶ Cordon 4 paires torsadées - câblage droit RJ45/RJ45
- ▶ Impédance : 100 Ohms
- ▶ Câble souple multibrin
- ▶ Dispositif de raccordement double niveau (diaphonie minimum)
- ▶ Reprise de continuité de masse à l'encliquetage par lamelle métallique intégrée.
- ▶ **Matériau : 100% CUIVRE**
- ▶ Gaine extérieure :
 - cordons basic : en PVC.
 - cordons channel : en matériau ignifugé sans halogène à faible dégagement de fumée (conforme à la norme LSZH : Low Smoke Zero Halogen *).

* Low Smoke Zero Halogen : standard définissant l'émission maximale autorisée de gaz nocifs lors de la combustion d'un câble au cours d'un incendie (IEC 60332-1, IEC 61034-1 et 2, IEC 60754-1 et 2).

Conditionnement

- ▶ Livré en sachet plastique individuel.



Cordons Cat.5E U/UTP PVC basic

- ▶ Conforme aux exigences normatives : EN 50288-2-2, IEC 61935-2, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EIA.TIA 568B.
- ▶ Applications : 1 Gigabit et 10/100Base-T. ▶ Bande passante : 0-100MHz. ▶ Gauge 24 AWG (Diamètre : 0,511 mm).
- ▶ Plug RJ45 non blindé avec surmoulage de la couleur du cordon.


Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC3601	NGC3602	NGC3603	NGC3604	NGC3605	NGC3606	NGC3607	NGC3608	NGC3609
Orange						NGC3610			



Cordons Cat.5E F/UTP PVC basic

- ▶ Conforme aux exigences normatives : EN 50288-2-2, IEC 61935-2, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EIA.TIA 568B.
- ▶ Applications : 1 Gigabit et 10/100Base-T. ▶ Bande passante : 0-100MHz. ▶ Gauge 26 AWG (Diamètre : 0,405 mm).
- ▶ Écran général métallique à recouvrement (immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures).
- ▶ Blindage intégral du plug RJ45 avec reprise de masse de l'écran de câble.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC3501	NGC3506	NGC3511	NGC3516	NGC3521	NGC3526	NGC3529	NGC3530	NGC3531
Bleu	NGC3502	NGC3507	NGC3512	NGC3517	NGC3522	NGC3527			
Jaune	NGC3503	NGC3508	NGC3513	NGC3518	NGC3523				
Rouge	NGC3504	NGC3509	NGC3514	NGC3519	NGC3524	NGC3528			
Vert	NGC3505	NGC3510	NGC3515	NGC3520	NGC3525				



Cordons Cat.6 U/UTP PVC basic

- ▶ Conforme aux exigences normatives : EN 50173-1 ed.2, EIA.TIA 568B, ISO/IEC 11801 ed.2. ▶ Applications : 1 Gigabit (rétro-compatible 10/100Base-T). ▶ Bande passante : 0-250MHz. ▶ Gauge 24 AWG (Diamètre : 0,511 mm).
- ▶ Plug RJ45 non blindé avec surmoulage de la couleur du cordon.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC3201	NGC3202	NGC3203	NGC3204	NGC3205	NGC3206	NGC3207	NGC3208	NGC3209



Cordons Cat.6 F/UTP LSZH channel



- Conforme aux exigences normatives : EN 50173-1 ed.2, EIA.TIA 568B, ISO/IEC 11801 ed.2. ► Applications : 1 Gigabit (rétro-compatible 10/100Base-T). ► Bande passante : 0-250MHz. ► Gauge 26 AWG (Diamètre : 0,405 mm).
- Écran général métallique à recouvrement (immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures).
- Blindage intégral du plug RJ45 avec reprise de masse de l'écran de câble.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC3101	NGC3106	NGC3111	NGC3116	NGC3121	NGC3126	NGC3129	NGC3130	NGC3131
Bleu	NGC3102	NGC3107	NGC3112	NGC3117	NGC3122	NGC3127			
Jaune	NGC3103	NGC3108	NGC3113	NGC3118	NGC3123	NGC3128			
Rouge	NGC3104	NGC3109	NGC3114	NGC3119	NGC3124				
Vert	NGC3105	NGC3110	NGC3115	NGC3120	NGC3125				



CAT.6

Cordons Cat.6 S/FTP LSZH channel

- Conforme aux exigences normatives : EN 50173-1 ed.2, EIA.TIA 568B, ISO/IEC 11801 ed.2. ► Applications : 1 Gigabit (rétro-compatible 10/100Base-T). ► Bande passante : 0-250MHz. ► Gauge 27 AWG (Diamètre : 0,361 mm).
- Écrans métalliques à recouvrement individuels paire par paire + tresse générale (immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures). ► Blindage intégral du plug RJ45 avec reprise de masse de l'écran de câble.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
Gris	NGC3001	NGC3006	NGC3011	NGC3016	NGC3021	NGC3026	NGC3029	NGC3030	NGC3031
Bleu	NGC3002	NGC3007	NGC3012	NGC3017	NGC3022	NGC3027			
Jaune	NGC3003	NGC3008	NGC3013	NGC3018	NGC3023	NGC3028			
Rouge	NGC3004	NGC3009	NGC3014	NGC3019	NGC3024				
Vert	NGC3005	NGC3010	NGC3015	NGC3020	NGC3025				



CAT.6

Cordons Cat.6A U/FTP LSZH channel



Certificats de conformité téléchargeables sur www.ngc-networks.com

- Conforme aux exigences normatives : ISO/IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 ed.2, EIA.TIA 568B2, Cat.6A.
- Applications : 10 Gigabit (rétro-compatible 1 Gigabit et 10/100Base-T). ► Bande passante : 0-500MHz.
- Gauge 27 AWG (Diamètre : 0,361 mm). ► Écrans métalliques à recouvrement individuels paire par paire + tresse générale (immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures). ► Dispositif anti-accrochage "snagless".
- Blindage intégral du plug RJ45 avec reprise de masse de l'écran de câble.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m
Gris	NGC3401	NGC3406	NGC3411	NGC3416	NGC3421	NGC3426	NGC3429	NGC3430
Bleu	NGC3402	NGC3407	NGC3412	NGC3417	NGC3422	NGC3427		
Jaune	NGC3403	NGC3408	NGC3413	NGC3418	NGC3423			
Rouge	NGC3404	NGC3409	NGC3414	NGC3419	NGC3424	NGC3428		
Vert	NGC3405	NGC3410	NGC3415	NGC3420	NGC3425			



CAT.6A
10G

Cordons Cat.6A S/FTP LSZH channel



Certificats de conformité téléchargeables sur www.ngc-networks.com

- Conforme aux exigences normatives : ISO/IEC 61935-2, ISO/IEC 11801 ed.2, EIA.TIA 568B2, Cat.6A.
- Applications : 10 Gigabit (rétro-compatible 1 Gigabit et 10/100Base-T). ► Bande passante : 0-500MHz.
- Gauge 27 AWG (Diamètre : 0,361 mm). ► Écrans métalliques à recouvrement individuels paire par paire + tresse générale (immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures). ► Dispositif anti-accrochage "snagless".
- Blindage intégral du plug RJ45 avec reprise de masse de l'écran de câble.

Couleur	50 cm	1 m	2 m	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m
Gris	NGC3301	NGC3306	NGC3311	NGC3316	NGC3321	NGC3326	NGC3329	NGC3330
Bleu	NGC3302	NGC3307	NGC3312	NGC3317	NGC3322	NGC3327		
Jaune	NGC3303	NGC3308	NGC3313	NGC3318	NGC3323			
Rouge	NGC3304	NGC3309	NGC3314	NGC3319	NGC3324	NGC3328		
Vert	NGC3305	NGC3310	NGC3315	NGC3320	NGC3325			



CAT.6A
10G